



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

INTELIGENTNE, BEZPIECZNE, KOLOROWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A4 Z KASETAMI TYPU ALL-IN-ONE ZAPEWNIĄJĄ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

Wybór opcji podawania papieru*

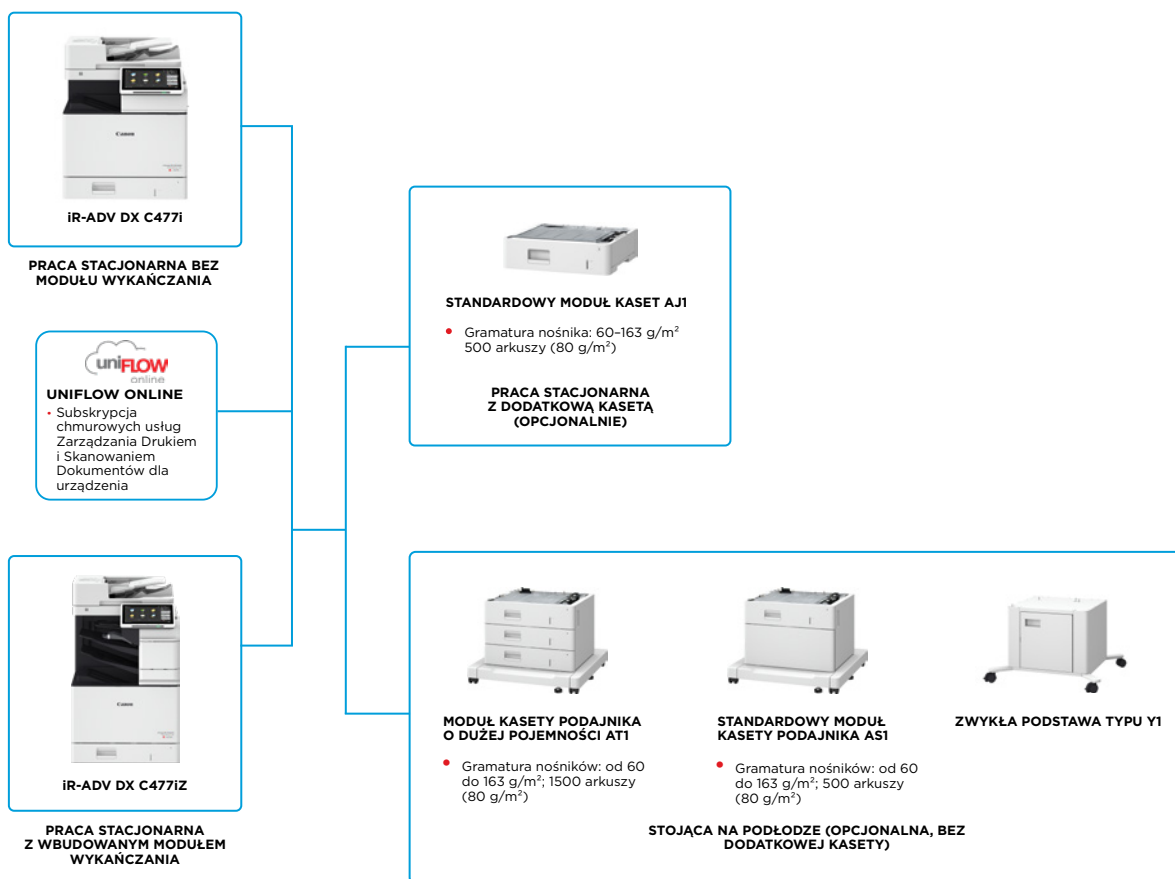

* Opcje podawania papieru obejmują maksymalnie dwie dodatkowe kasety dla modeli bez modułu wykańczania i dla modeli z modułem wykańczania.

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

Zunifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów iR ADVANCE DX.

MODUŁ GŁÓWNY

Typ urządzenia

Główne funkcje

Procesor

Panel sterowania

Pamięć

Dysk twardy

Interfejsy podłączeniowe

Pojemność podajników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)

Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)

Funkcje wykańczania

Typy obsługiwanych nośników

Formaty obsługiwanych nośników

Obsługiwana gramatura nośników

Czas rozgrzewania

Wymiary (szer. × dł. × wys.)

Miejsce na instalację (szer. × dł.)

Waga (z tonerem)

DANE TECHNICZNE WYDRUKU

Szybkość drukowania* (cz.-b./kol.)

Szybkość drukowania dwustronnego (A4/LTR)

Rozdzielczość drukowania* (dpi)

Języki opisu strony

Drukowanie bezpośrednie

Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury

Czcionki

Funkcje drukowania

System operacyjny

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks

Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,75 GHz

Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala

Standardowo: 4,0 GB pamięci RAM

Standardowo*: 320 GB (dostępne miejsce na dysku: 250 GB)

* Można użyć innego początkowego dysku twardego HDD.

SIEC

Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcjonalnie: NFC, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy

INNE

Standardowo: 2 porty USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host)

1 port USB 2.0 (urządzenie)

Opcjonalnie: interfejs kontroli kopiowania

Standardowo: 590 arkuszy

Taca wielofunkcyjna na 90 arkuszy

1 kaseta na 500 arkuszy papieru

Maksymalnie: 2090 arkuszy* (z modułem kasety podajnika AT1)

Standardowy model (iR-ADV DX C477i): 400 arkuszy

Model z modułem wykańczania (iR-ADV DX C477iZ): 900 arkuszy

Standardowy model (iR-ADV DX C477i): sortowanie, grupowanie

Model urządzenia wykańczającego (iR-ADV DX C477iZ):

sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie

Taca wielofunkcyjna:

Cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, dokumentowy, koperty

Kaseta z papierem:

Cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy

Taca wielofunkcyjna:

Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5

Rozmiar niestandardowy: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm

Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kaseta z papierem:

Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5

Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm

Taca wielofunkcyjna: 60–216 g/m²

Kaseta na papier: 60–163 g/m²

Druk dwustronny: 60–163 g/m²

Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s*

*Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego.

Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s

Od włączenia zasilania: maks. 10 s*

*Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).

Model standardowy (iR-ADV DX C477i): 521 × 642 × 668 mm

Model z modułem wykańczania (iR-ADV DX C477iZ): 521 × 642 × 864 mm

950 × 840 mm (przy otwartych lewych drzwiczkach kasety, otwartych prawych drzwiczkach, otwartej szufladzie kasety)

Standardowy model (iR-ADV DX C477i): około 46 kg

Model z modułem wykańczania (iR-ADV DX C477iZ): około 55 kg

Od 600 × 600 do 1200 × 1200 (odpowiednik)

Standardowo: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Obsługiwane typy plików: TIFF, JPEG, PDF/EPS i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online

Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Czcionki PS: 136 romańskich

Czcionki PCL: 93 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé

Mono WT J/K/S/T* (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych²

¹ Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1.

² Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.

Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówki/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej

URFL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 lub nowszy)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019

PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 lub nowszy)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 lub nowszy)

Oprogramowanie McAfee Embedded Control

Stan na luty 2020

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania* (cz.-b./kol.)

Czas druku pierwszej kopii (A4, cz.-b./kol.)

Rozdzielczość kopiowania (dpi)

Kopiowanie wielokrotne

Gęstość kopii

Powiększenie

Funkcje kopiowania

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Typ

Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)

Akceptowane oryginały i gramatury

Formaty obsługiwanych nośników

Szybkość skanowania (obrazy/min: cz.-b./kol., A4)

Rozdzielczość skanowania (dpi)

Dane techniczne trybu Pull

Metoda skanowania

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA

Miejsce docelowe

Książka adresowa

Rozdzielczość wysyłania (dpi)

Protokół komunikacji

Format plików

Funkcje uniwersalnego wysyłania

iR-ADV DX C477i / DX C477iZ

47 str./min (A4), 58 str./min (A5), 39 str./min (A5R), 49 str./min (A6)

* Jednostronne

Około 5,1/5,8 sekundy lub mniej

600 × 600

Do 9999 kopii

Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)

Zmienne powiększenie: 25–400% (przystość o 1%)

Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

100 arkuszy

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C477

DANE TECHNICZNE FAKSU	(opcjonalnie)	PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Maksymalna liczba linii faksu	1	Środowisko pracy	Temperatura: 10–30 °C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względną)
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s	Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG	Pobór mocy	Maks.: około 1500 W Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): 739 W ^{*1} Tryb gotowości: około 49,9 W ^{*1} Tryb uśpienia: około 1,0 W ^{*2}
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja / zdjęcie), 200 × 100 (standardowa kompresja)		^{*1} Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka
Rozdzielczość wysyłania/odbioru	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Wysyłane jako A4		^{*2} Tryb z poborem energii na poziomie 1,0 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.
Pamięć telefaksu	Do 30 000 stron (2000 zadań)		Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: 0,51 kWh [*] Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0
Szybkie wybieranie	Maks. 200		Poziom nateżenia hałasu (LpAm, m)*
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji		Praca (cz.-b., jednostronne): iR-ADV DX C477i/C477iZ: 6,3 B, Kv 0,3 B
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów	Poziom hałasu	[*] Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO 7779, opis zgodny z normą ISO 9296 (2017)
Kopia zapasowa pamięci	Tak		Cisnienie akustyczne (LpAm)*
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniami, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1		Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b., jednostronne): iR-ADV DX C477i/C477iZ: 50 dB
			Tryb gotowości: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iZ: 27 dB
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI			^{*1} Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO 7779, opis zgodny z normą ISO 9296 (2017).
Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkownika 1 skrzynka odbiorcza na przysłane materiały 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maksymalna liczba przechowywanych stron: 10 000 (2000 zadań)	Standardy	Blue Angel
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows* 8.1/10 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Advanced Space – dostępne miejsce na dysku	Approx.16 GB	Kasety z tonerem	Toner T04 BK/C/M/Y
Advanced Space – funkcje	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązania imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie	Wydajność tonera	Toner T04 BK: 33 000 stron* Toner T04 C/M/Y: 27 500 stron* Toner T04L** BK: 11 000 stron* Toner T04L** C/M/Y: 9000 stron*
			[*] Wydajność kasety z tonerem określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798*. ^{**} Oznacza toner o niskiej wydajności – dostępny tylko dla partnerów
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN		OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ	Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.canon-europe.com/business/
Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie karta, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie karta, logowanie karta i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)	Śledzenie i raportowanie	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
			[*] Więcej informacji: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print TM), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/ wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenie dokumentów (zabezpieczający znak wodny) ^{*1} Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.	Narzędzia do zarządzania zdalnego	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, FTPS, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/ MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/ wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/ wyłączanie interfejsu USB), rozdzielenie faksów G3 i sieci LAN, rozdzielenie portu USB i sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Space urządzenia oprogramowanego, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach	Oprogramowanie do skanowania	Network ScanGear
		Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych na dysku twardym (szyfrowanie danych na dysku twardym (zgodne ze standardem FIPS140-2), kasowanie zastępowanych danych na dysku twardym, blokada dysku twardego), standardowa inicjalizacja dysku twardego, moduł TPM, funkcja konwersji dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFD, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD (system weryfikacji przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy), zgodność z IEEE2600.2 (certyfikat Common Criteria) (w trakcie oceny)	Publikowanie dokumentów	Kofax PowerPDF (opcjonalnie)
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa, ustawianie haseł administratora urządzeń i administratora zabezpieczeń	OPCJE OBSŁUGI PAPIERU	
		Moduł kaset A/J	Pojemność: 500 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m ² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer. × dł. × wys.): 521 × 474 × 130 mm (podłączone do modułu głównego) Waga: około 7 kg
		Moduł kasety podajnika A51	Pojemność: 500 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m ² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer. × dł. × wys.): 642 × 657 × 456 mm (podłączone do modułu głównego) Waga: około 19 kg
		Moduł kasety podajnika AT1	Pojemność: 1500 arkuszy [500 arkuszy × 3 (80 g/m ²)] Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m ² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer. × dł. × wys.): 642 × 657 × 456 mm (podłączone do modułu głównego) Waga: około 24 kg [*] Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.
		FUNKCJE WYDRUKU*	

Model z modulem wykańczania	Pojemność tacy (80 g/m²): Górna taca: A4, A5R, B5: 400 arkuszy Taca dolna: A4, A5R, B5: 100 arkuszy Taca odbiorcza modułu głównego: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 arkuszy Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, dokumentowy, koperty* * dotyczy tylko tacy odbiorczej modułu głównego Gramatura papieru do zszywania: 60-120 g/m² (dostępne w przypadku górnej tacy) Miejsce zszywania: róg Rozmiar zszywanego papieru: A4, rozmiar niestandardowy (od 210,0 × 279,4 mm do 216,0 × 355,6 mm) Pojemność zszywacza - A4: 30 arkuszy (60-90 g/m²), 20 arkuszy (91-120 g/m²)
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Czytniki kart	Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon. Czytnik kart pamięci F1 Moduł montażowy czytnika kart pamięci B5
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
Drukowanie kodów kreskowych	Zestaw drukowania kodów kreskowych D1
Akcesoria systemowe	Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1 Zestaw połączeniowy A2 do obsługi Bluetooth LE Moduł NFC E1
Akcesoria do faksu	Karta faksu klasy Super G3 AT1 Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1 Zestaw do rozbudowy faksu IP B1
INNE OPCJE	
Akcesoria ułatwiające obsługę	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Materiały eksploatacyjne	Zszywacz P1

Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2020